SECURITY PLUS®

STACK-ON

Home Security Cabinet
Installation Instructions

Key #:	
Serial #:	

IMPORTANT:


Record the serial and key numbers from the back of the cabinet. You will need the serial number information in order to replace lost keys.

Do not store this document in your security cabinet.

Keep keys in a secure place away from children.

NOTE: Assemble shelving and barrel rests before mounting the cabinet to a wall or floor. Exterior access is required for assembling these items. Review these instructions prior to installation.


Tools Required:




Phillips screwdriver




7/16" wrench



Drill with 3/16" bit

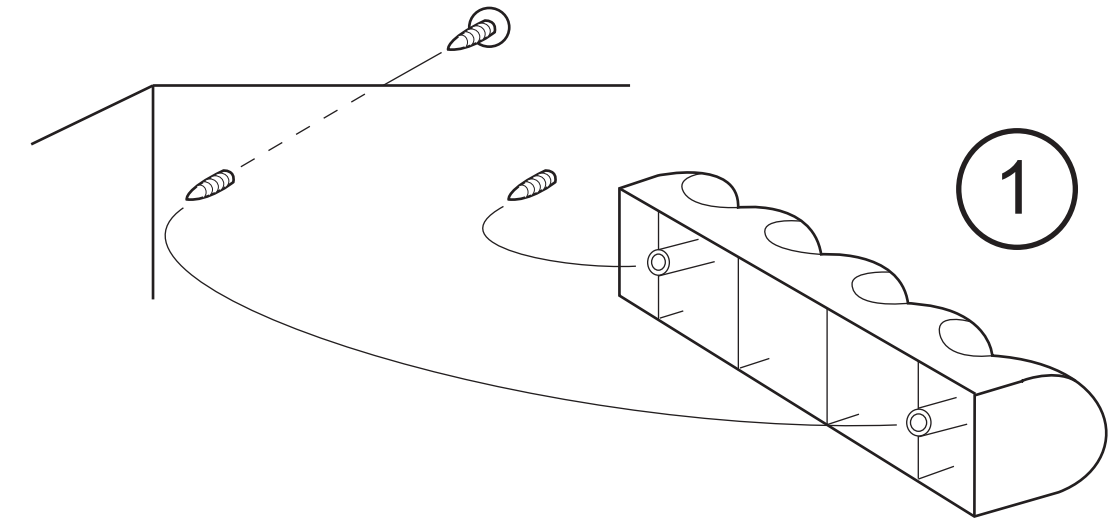

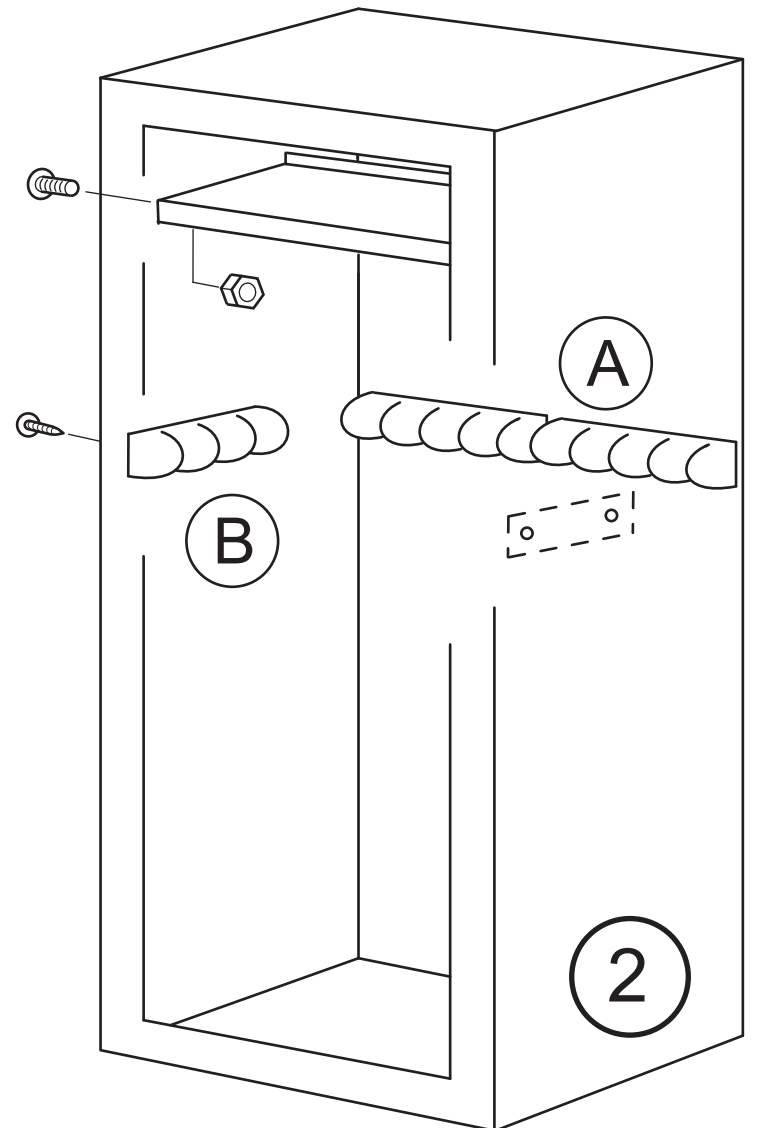

MODEL GC-14P

INSTALLATION OF BARREL RESTS AND SHELF

Assemble shelving and barrel rests before mounting the cabinet to a wall or floor.

Barrel rest assembly

Install the 4-position barrel rests (A) to the back of the cabinet and the 3-position barrel rests (B) to the sides of the cabinet as shown in figure 2.


1. Thread the screws into the pilot holes from the outside of the cabinet. (See figure 1)

2. Align the holes of the barrel rest over the tips of the screws and lightly press the barrel rest into place. (See figure 1)

3. Now tighten the screws from the outside of the cabinet. Tighten each screw partially, alternating from one screw to the other until they are both tight. Do not over tighten.

Shelf assembly

Assemble the shelf inside the cabinet with (4) 10-32 nuts and bolts as shown in figure 2.



CABINET MOUNTING INSTRUCTIONS

Selecting a Location

Your Security Cabinet should be installed in an isolated, dry and secure area.

For greater security the cabinet must be fastened to a solid surface with a minimum space on either side. Ideally the cabinet would be installed on the side wall of a closet. (See figure 3)

The cabinet should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary. (See figure 4)

Insert the plastic plugs in the cabinet's top mounting holes if you are not installing the Pistol-Ammo cabinet on the top of the security cabinet.

Wall Mount Option

The (4) mounting holes in the rear of the cabinet must line up with the 16" centers of the wall studs. Drill new holes in the cabinet if necessary. (See figure 4)


Drill (4) 3/16" pilot holes into the wall studs and secure the cabinet to the wall using (4 ea.) lag bolts and washers. (See figure 4)

Floor Mount Option

The (4) mounting holes in the rear of the cabinet must line up with the 16" centers of the wall studs. Drill new holes if necessary. (See figure 4)


Drill (2) 3/16" pilot holes into the wall studs lining up with the top (2) mounting holes in the back of the cabinet. Secure the cabinet to the wall using (2) lag bolts and washers.

Drill (2) pilot holes and secure the cabinet bottom to the floor with (2) lag bolts and washers.

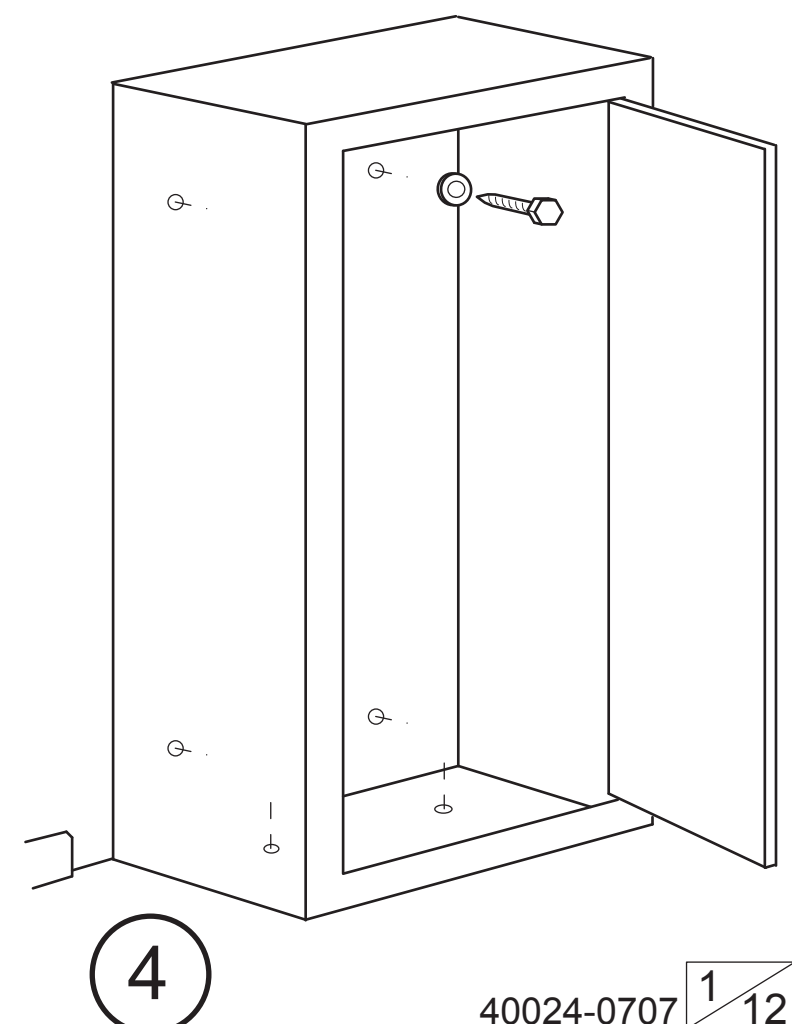

FOAM INSTALLATION


Place the bottom pad (C) in the bottom of the cabinet. (See figure 5)

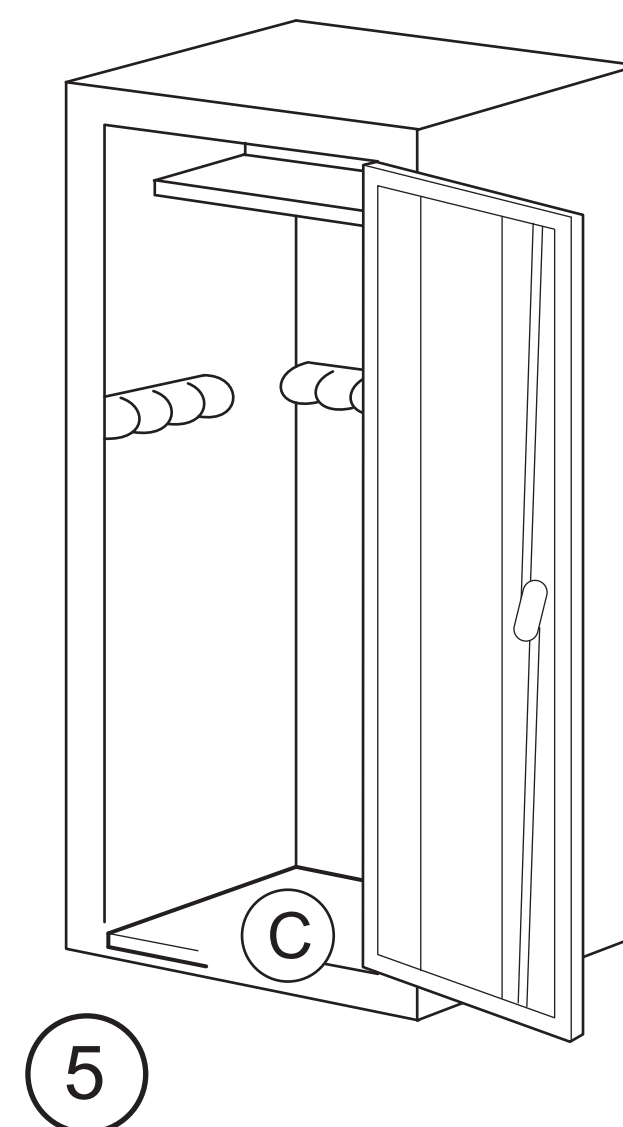

INSTALLATION OF SCOPE STAND-OFF

NOTE: The scope stand-off will function properly for many combinations of guns with scopes.

Screw the scope stand-off into the pilot hole of the barrel rest. (See figure 6)

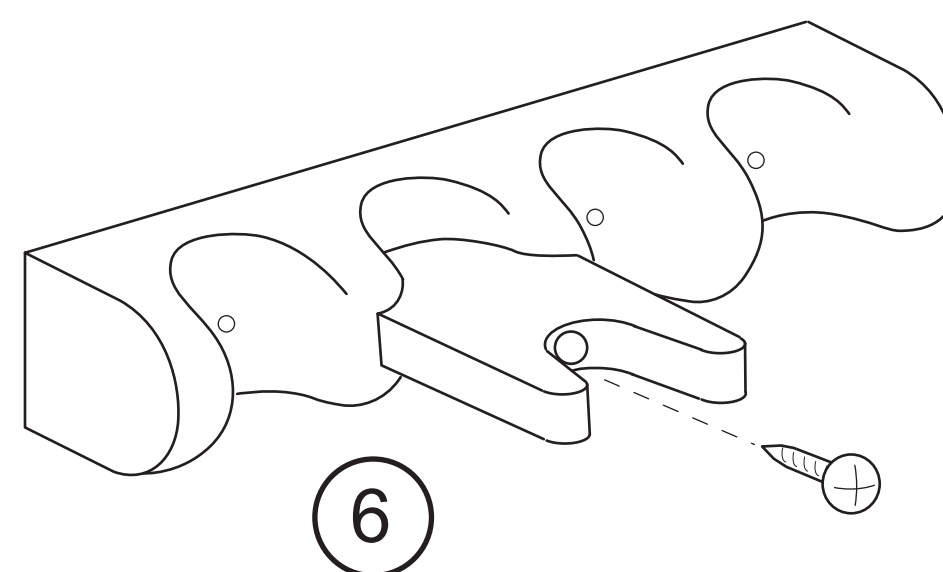

INSTALLATION OF GC-900-5 PISTOL-AMMO CABINET ON TOP OF SECURITY CABINET

NOTE: We recommend that security cabinet be installed as described above.


IMPORTANT: Install the shelf before mounting the cabinet to a wall.

Remove the top hole plugs from the cabinet by pushing out from the inside of the cabinet.

Place the GC-900-5 on top and assemble with (2) 1/4-20 nuts and bolts. Do not tighten bolts. (See figure 7)

Drill (4) 3/16" pilot holes into the wall studs and secure the GC-500-5 cabinet to the wall using (2) lag bolts and washers. (See figure 7)

Tighten the (2) bolts that connect the cabinets.

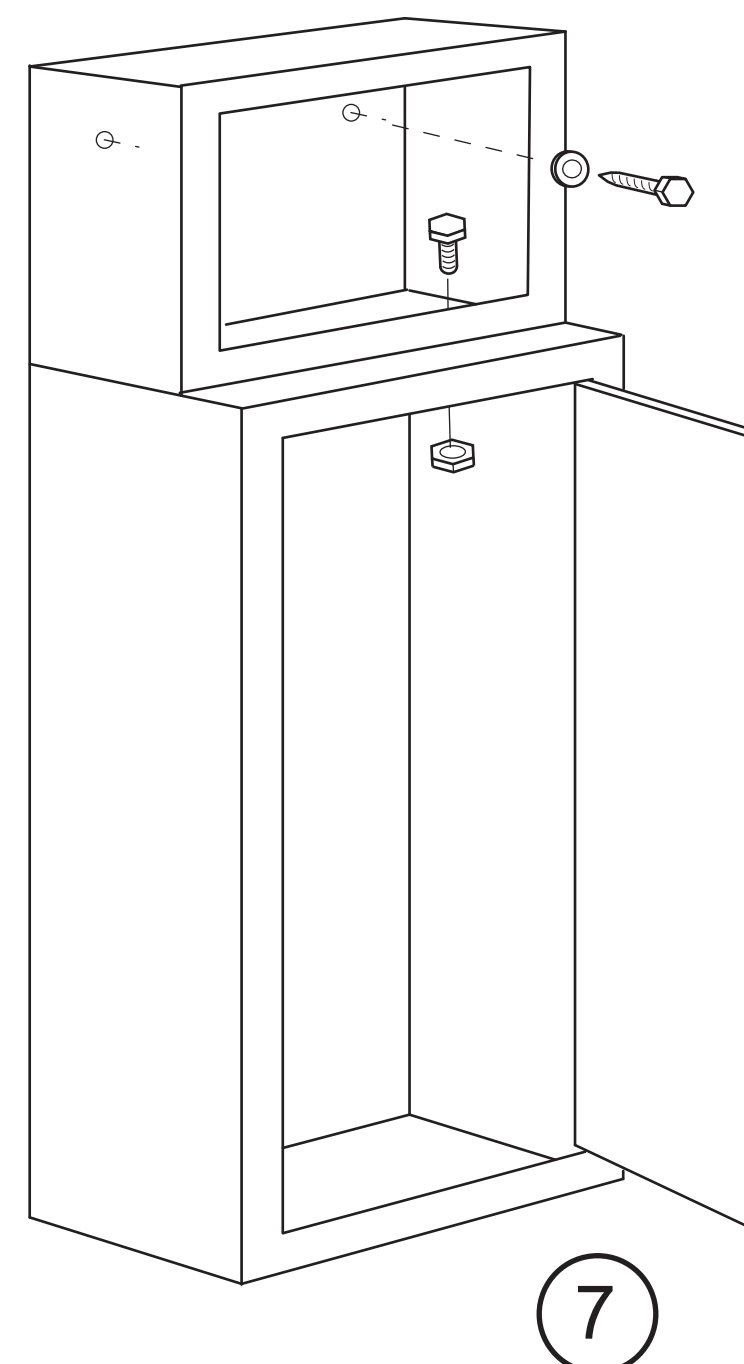

IMPORTANT

Keep keys away from children. Keep this record of your serial and key numbers in a secure place separate from your security cabinet. If you lose your keys you will need this information as a reference for obtaining new keys. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P. O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON® **SECURITY PLUS®**

Security Cabinets and Safes Key or Combination Request

"This is not a Registration Form"

Verification of ownership is required in order to receive replacement key or confirm your combination on your security product.

In order to receive a replacement key or obtain the combination to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send $10.00 for replacement key or combination. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. box 489
   Wauconda, IL 60084

Serial Number________________________ Key Number (if applicable) _______

Unit Dimensions_______________________________________

Unit Description____

Owner's Name ___________________________________ Date Purchased___/___/____

Owner's Address ___________________________ Unit or Apt Number _________________

City ___________________________ State _______________ Zip Code________________

Telephone Number: (____)___________________ Fax Number: (____)___________________

Owner's Email Address: ____

Owner's Signature __________________________ Notary Signature________________

Notary Commission Expires: _____/_____/_____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Combination confirmation: Yes No
$10.00 charge for this service

Key Replacement: Yes No
$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ___/___/___ Card Number:_______________________________________

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip)_________

9/07

STACK-ON® SECURITY PLUS®

LIMITED ONE YEAR WARRANTY
SECURITY PLUS STEEL CABINETS AND PISTOL BOXES

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Security Plus Steel Cabinets and Pistol Boxes, are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Security Plus Steel Cabinet or Pistol Box, during the one-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the product.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the one-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT, WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S SECURITY PLUS STEEL CABINET OR PISTOL BOX.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON SECURITY PLUS STEEL CABINET OR PISTOL BOX.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

SECURITY PLUS®

STACK-ON®

Armoire de sécurité pour la maison Directives d'installation

No de clef :
No de série :

IMPORTANT:


Notez le numéro de série et le numéro des clefs de l'étiquette derrière l'armoire. Vous aurez besoin du numéro de série pour obtenir un remplacement de clef.

Ne conservez pas ce document dans votre armoire de sécurité.


Gardez les clefs en lieu sûr et hors de portée des enfants.


NOTE: Installez la tablette et les appuis à canon avant de fixer l'armoire au mur ou au sol. L'assemblage requiert un accès par l'extérieur de l'armoire. Lire les directives avant de procéder à l'installation.


Outils requis:


Tournevis Phillips


Clef 7/16 po


Perceuse et mèche de 3/16 po

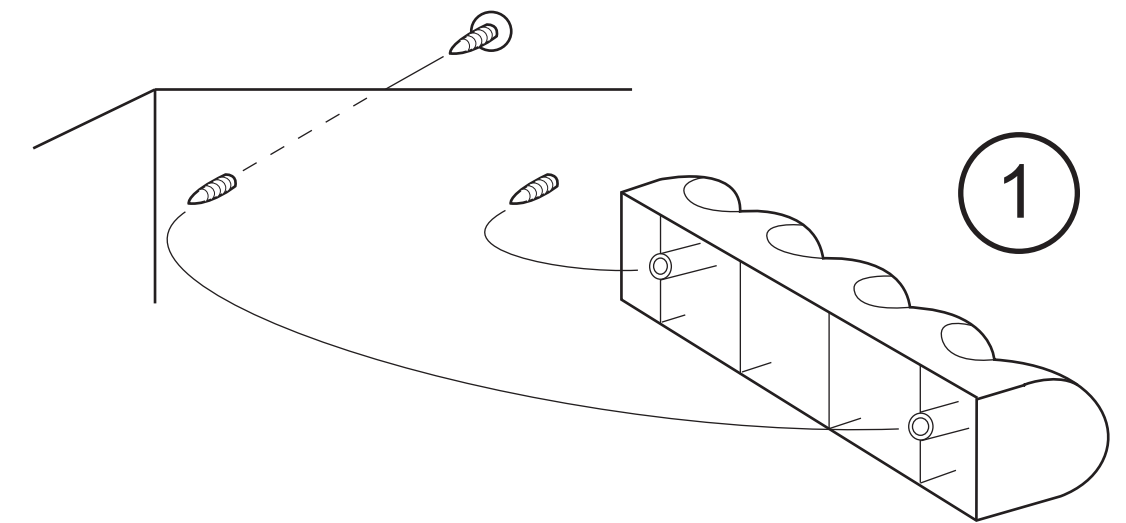

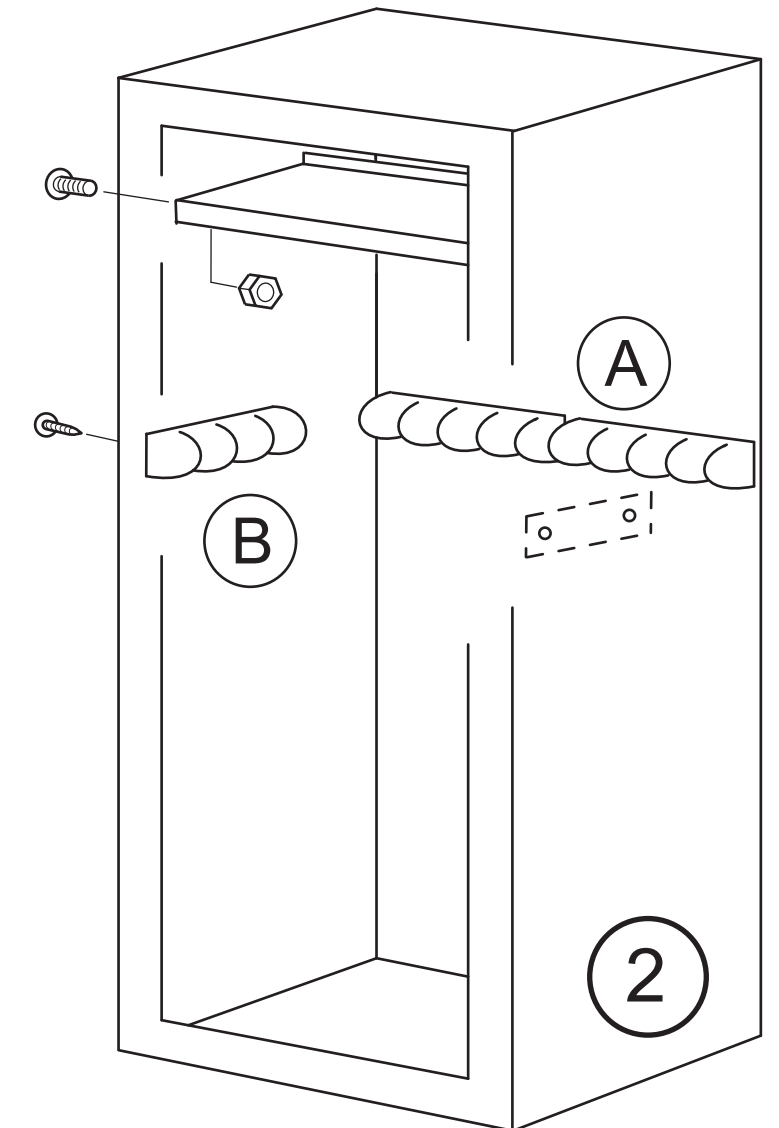

MODÈLE GC-14P

INSTALLATION DES APPUIS À CANON ET DE LA TABLETTE

Installez la tablette et les appuis à canon avant de fixer l'armoire au mur ou au sol.

Installation des appuis à canon

Installez l'appui à canon à 4 positions (A) à l'arrière de l'armoire et l'appui à canon à 3 positions (B) sur les côtés de l'armoire, comme à la figure 2.


1. Insérez les vis dans les avant-trous à partir de l'extérieur de l'armoire. (Figure 1)

2. Alignez les trous de l'appui à canon par-dessus la pointe des vis et appuyez légèrement sur l'appui à canon pour le mettre en place. (Figure 1)

3. Resserrez maintenant les vis à partir de l'extérieur de l'armoire. Resserrez chaque vis partiellement, en alternant d'une vis à l'autre jusqu'à ce qu'elles soient toutes bien serrées. Évitez de trop les serrer.

Installation de la tablette

Installez la tablette à l'intérieur de l'armoire à l'aide de 4 écrous et boulons de 10/32 comme à la figure 2.



DIRECTIVES POUR L'ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE

Choisir un endroit

Votre armoire de sécurité devrait être installée dans un endroit sec, isolé et sûr.

Pour plus de sécurité, fixez l'armoire à une surface solide en laissant un minimum d'espace de chaque côté. Idéalement, l'armoire devrait être installée sur le mur latéral d'un placard. (Figure 3)

L'armoire devrait être appuyée à plat contre le mur et le sol. Retirez la plinthe si nécessaire. (Figure 4)

Insérez les bouchons de plastique dans les trous de fixation supérieurs de l'armoire si vous n'installez pas l'armoire à munitions et pistolets sur le dessus de l'armoire de sécurité.

Fixation au mur

Les 4 trous de fixation à l'arrière de l'armoire doivent être alignés aux 16 pouces centres des montants. Percez de nouveaux trous dans l'armoire si nécessaire. (Figure 4)


Percez 4 avant-trous de 3/16 po dans les montants et fixez l'armoire au mur à l'aide de 4 tire-fonds et de 4 rondelles. (Figure 4)

Fixation au sol

Les 4 trous de fixation à l'arrière de l'armoire doivent être alignés aux 16 pouces centres des montants. Percez de nouveaux trous si nécessaire. (Figure 4)


Percez 2 avant-trous de 3/16 po dans les montants en les alignant sur les 2 trous de fixation supérieurs de l'arrière de l'armoire. Fixez l'armoire au mur à l'aide de 2 tire-fonds et de 2 rondelles.

Percez 2 avant-trous et fixez le plancher de l'armoire au sol à l'aide de 2 tire-fonds et de rondelles.

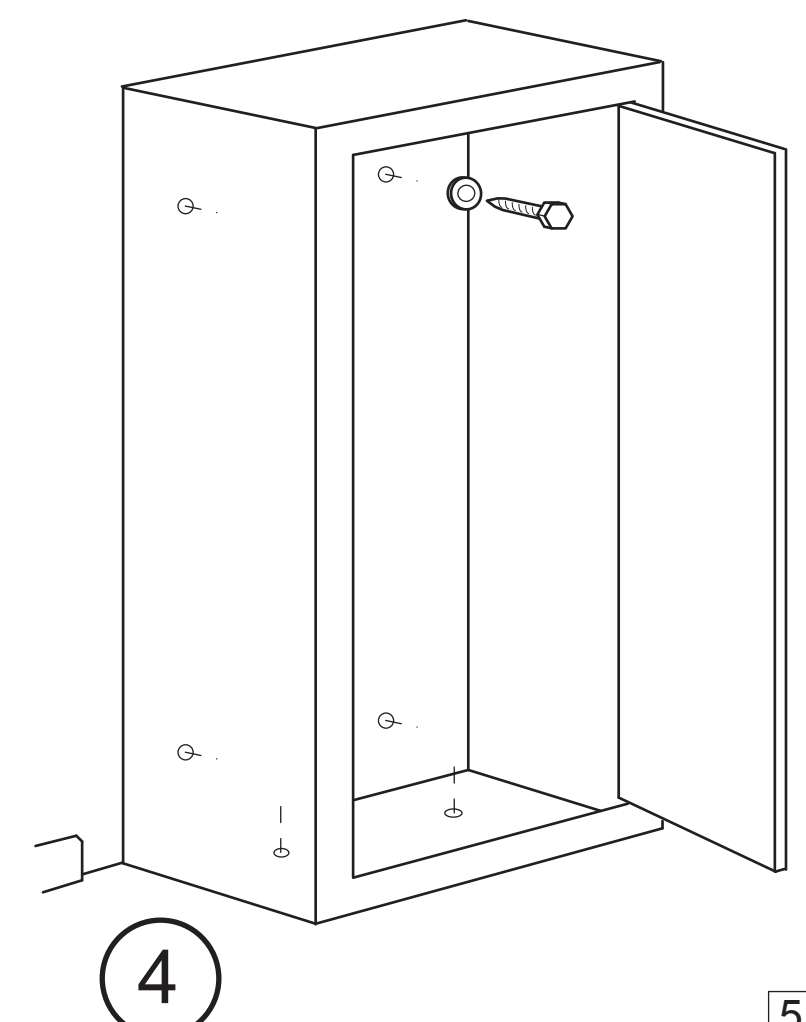

INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE MOUSSE


Placez le revêtement en mousse (C) au fond de l'armoire. (Figure 5)

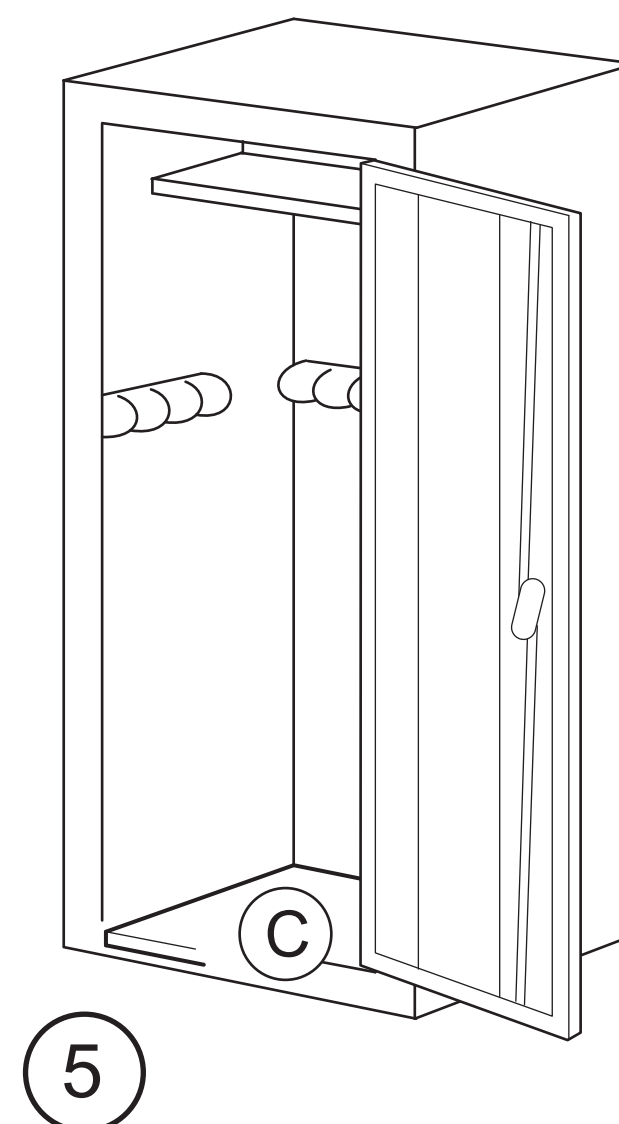

INSTALLATION DE LA PIÈCE D'ESPACEMENT

NOTE: La pièce d'espacement conviendra à de nombreuses combinaisons d'armes à lunette de visée.

Vissez la pièce d'espacement dans l'avant-trou de l'appui à canon. (Figure 6)

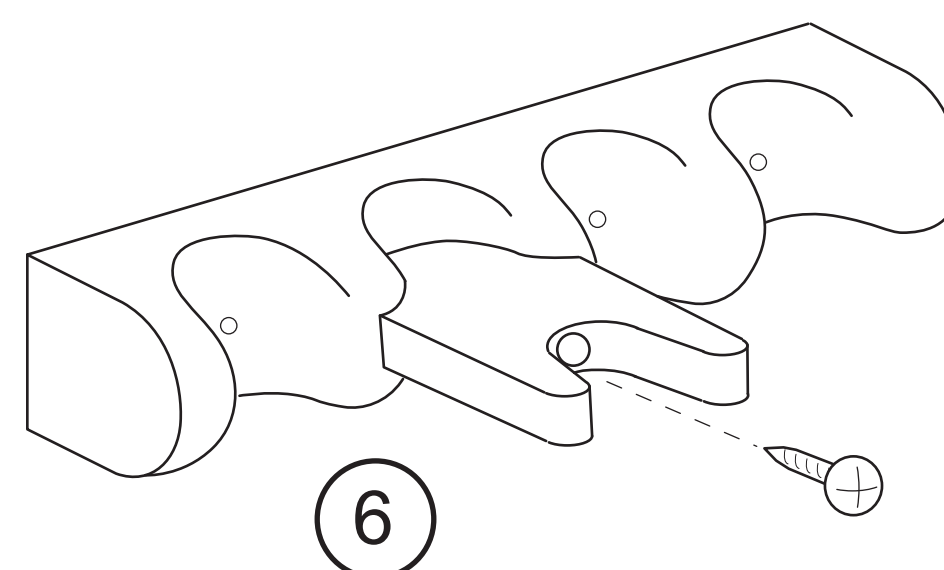

INSTALLATION DE L'ARMOIRE À MUNITIONS ET PISTOLETS GC-900-5 SUR LE DESSUS DE L'ARMOIRE DE SÉCURITÉ

NOTE: Nous recommandons d'installer l'armoire de sécurité en suivant les directives ci dessus.


IMPORTANT: Installez la tablette avant de fixer l'armoire au mur.

Retirez les bouchons des trous supérieurs de l'armoire en les poussant vers l'intérieur de l'armoire.

Placez la GC-900 5 sur le dessus de l'armoire et assemblez-la à l'aide de 2 écrous et boulons de 1/4-20. Ne resserrez pas les boulons. (Figure 7)

Percez 4 avant-trous de 3/16 po dans les montants et fixez l'armoire GC 900 5 au mur à l'aide de 2 tire-fonds et de rondelles. (Figure 7)

Resserrez les boulons qui maintiennent les armoires ensemble.

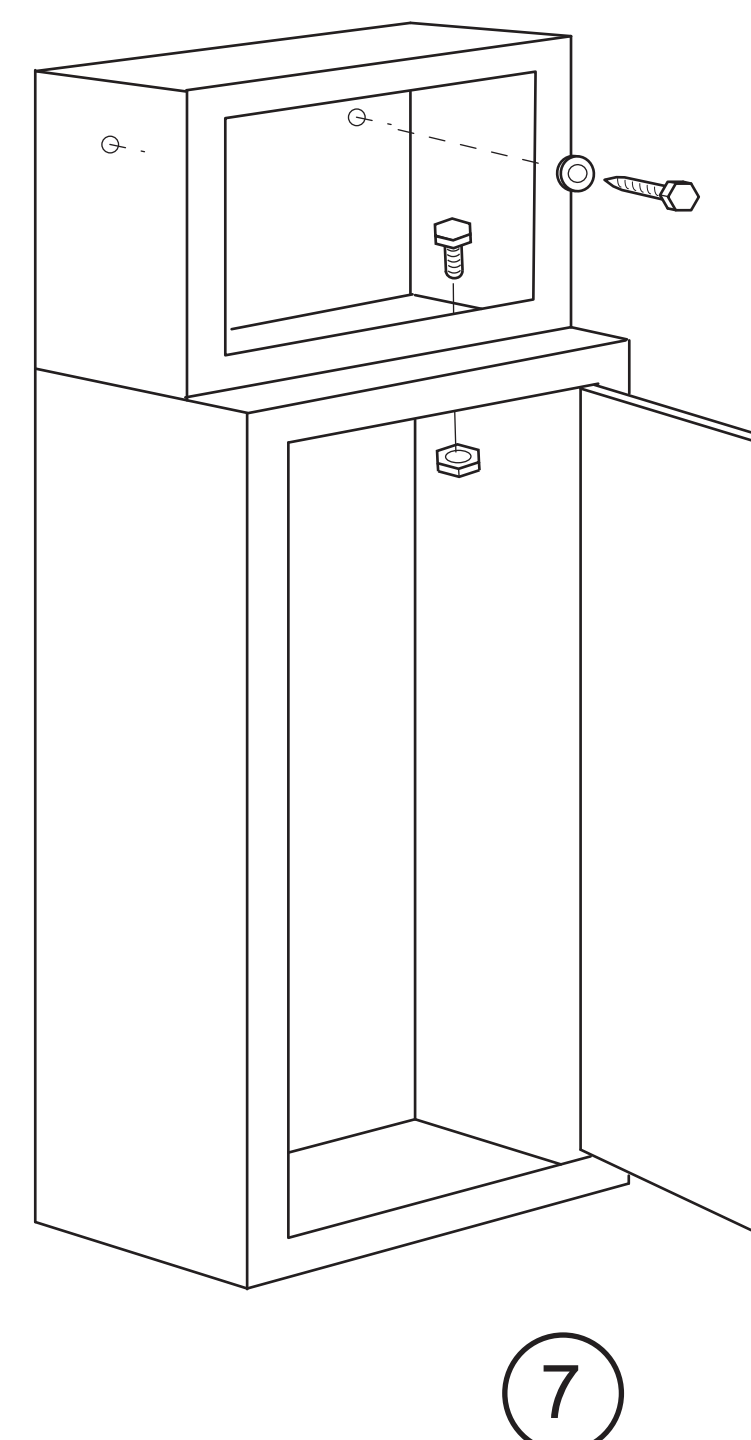

IMPORTANT

Gardez les clefs en lieu sûr, hors de portée des enfants. Gardez le document à propos du numéro de série et portant les numéros de vos clefs dans une endroit sûr, à l'écart de l'armoire. Si vous perdez vos clefs, vous aurez besoin de ces renseignements pour commander un nouveau jeu de clefs. Pour commander un jeu de clefs de remplacement, suivez les directives du formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P. O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON® SECURITY PLUS®

Demande de clés pour les armoires de sécurité et les coffres-forts ou demande de combinaison

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement ou de confirmer la combinaison de votre armoire de sécurité.

Pour recevoir une clé de remplacement ou obtenir la combinaison de votre armoire de sécurité :

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 $ pour une clé de remplacement ou une combinaison. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à : Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. box 489
   Wauconda, IL 60084

No de série________________________ Numéro de clé (le cas échéant) _________________

Dimensions de l'unité____

Description de l'unité____

Nom du propriétaire ____ Date d'achat ___/___/____

Adresse du propriétaire _____________________________ No d'appartement ______________

Ville _____________________________ Province ________________ Code postal____________

Téléphone: (____)______________________ Télécopieur: (____)__________________________

Courriel du propriétaire: ____

Signature du propriétaire _________________________ Signature du notaire_________________

Mon mandat expire le: _____/_____/_____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Confirmation de la combinaison: ☐ Oui ☐ Non
Frais de 10 $ pour ce service

Clé de remplacement: ☐ Oui ☐ Non
Frais de 10 $ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ___/___/___ Numéro de la carte:____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature)_________

9/07

STACK-ON® SECURITY PLUS®

GARANTIE RESTREINTE D'UN AN
ARMOIRES D'ACIER ET BOÎTES À PISTOLETS SECURITY PLUS

Les armoires d'acier et boîtes à pistolets de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garanties exemptes de défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur.

Si vous croyez que votre armoire d'acier ou boîte à pistolets Security Plus présente un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie d'un an, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, à l'adresse mentionnée plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie d'un an et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES ARMOIRES D'ACIER ET BOÎTES À PISTOLETS SECURITY PLUS.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUTE ARMOIRE D'ACIER OU BOÎTE À PISTOLETS SECURITY PLUS.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.

SECURITY PLUS®

STACK-ON

Instrucciones de Instalación
Caja Fuerte para el Hogar

Llave
de Serie:

IMPORTANTE:


Registre el número de serie y de llave ubicado en la parte de atrás de la caja de la unidad. Necesitará el número de serie para solicitar un reemplazo de llaves.

No guarde este documento dentro de la caja fuerte.

Conserve las llaves en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

NOTA: Ensamble las repisas y descansos para barriles antes de montar el gabinete a la pared o al suelo. Se requiere acceso desde el exterior para ensamblar estos artículos. Revise estas instrucciones antes de instalar.


Herramientas Necesarias:




Desarmador "Phillips"




Llave de 7/16"



Taladro con una broca de 3/16"

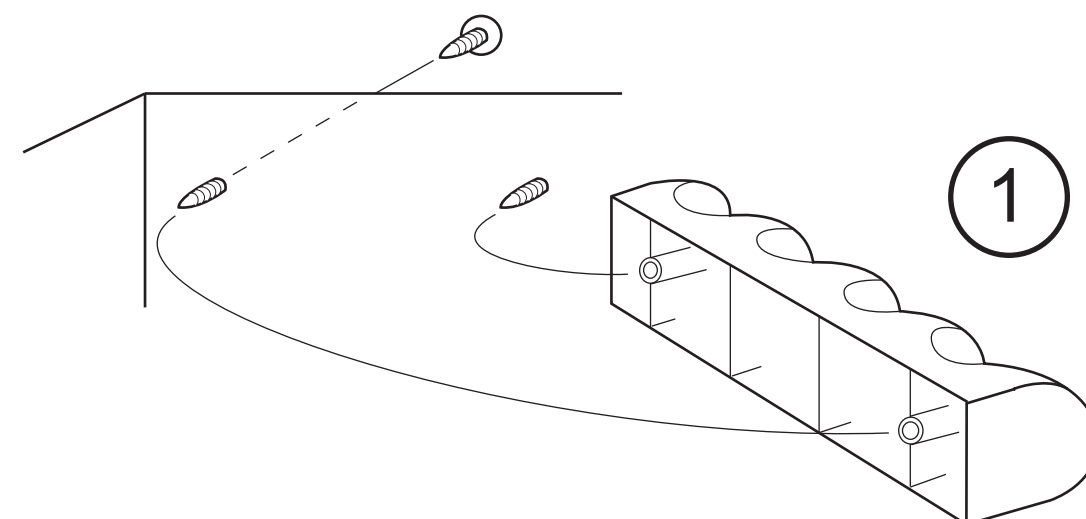

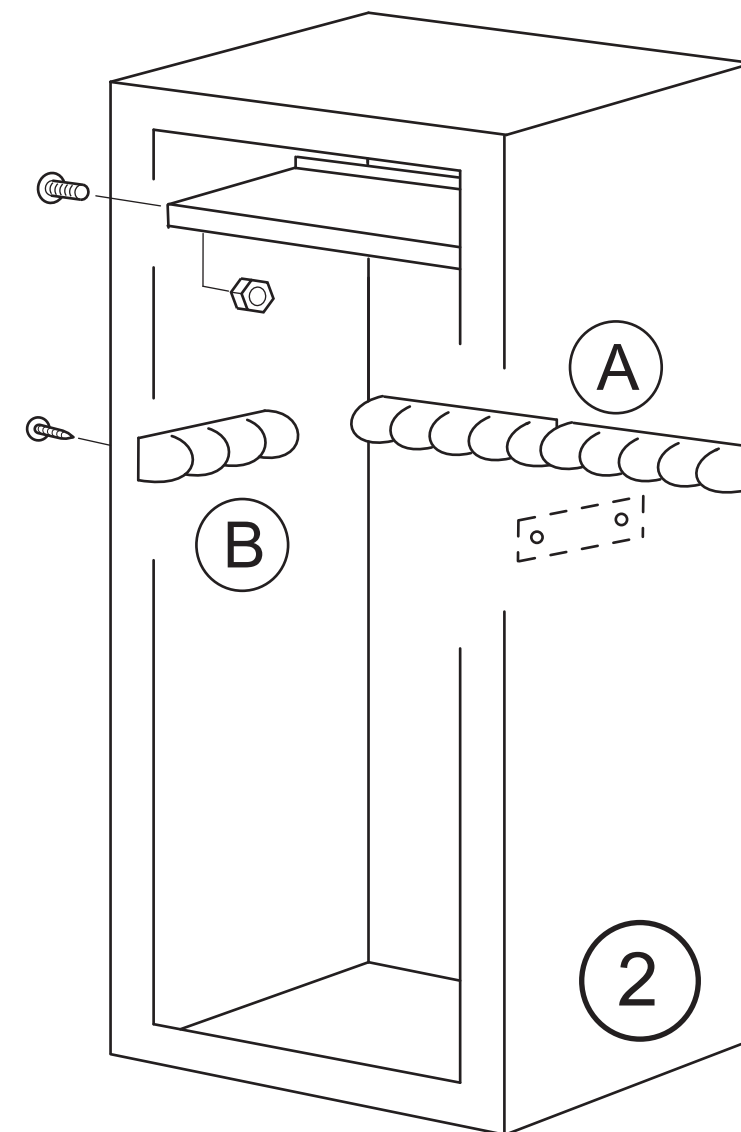

MODELO GC-14P

INSTALACIÓN DE SUJETADORES PARA BARRILES Y DE LA REPISA

Ensamble las repisas y descansos para barriles antes de montar el gabinete a la pared o al suelo.

Instalación de los Sujetadores para Barriles

Instale los sujetadores de 4 posiciones para barriles (A) a la parte de de atrás del gabinete y los sujetadores de 3 posiciones para barriles (B) como se muestra en la figura 2.


1. Atornille manualmente los tornillos dentro de los hoyos desde la parte exterior del gabinete. (Véase figura 1)

2. Alinee los hoyos del descanso para barriles sobre las puntas de los tornillos y presione el sujetador para barriles ligeramente en su lugar. (véase figura 1)

3. Ahora apriete los tornillos desde la parte exterior del gabinete. Apriete cada tornillo parcialmente, alternado de un tornillo a otro hasta que estén ambos apretados. No apriete demasiado.

Ensamblado de la Repisa

Ensamble la repisa dentro del gabinete con 4 tuercas y tornillos (10-32) como se muestra en la véase figura 2.



INSTRUCCIONES DE MONTADO DEL GABINETE

Selección de la Ubicación

Su caja fuerte deberá ser instalada en un área aislada, seca y segura.

Para mayor seguridad la caja fuerte debe quedar fijada sobre una superficie sólida con espacio mínimo de cada lado. Idealmente, el gabinete quedaría fijado en la pared lateral de un closet. (Figura 3)

La caja fuerte debe estar plana sobre la pared y el suelo. Quite el zócalo si es necesario. (Figura 4)

Inserte los pernos de plástico dentro de los hoyos que se encuentran en la parte superior del gabinete si no se va a instalar un gabinete para pistolas y municiones sobre este gabinete.

Para Montar a la Pared

Los (4) hoyos para montar el gabinete a la pared, ubicados en la parte posterior de la unidad, deberán alinearse con los centros de la madera detrás de las paredes de tablaroca. Taladre hoyos nuevos en la caja fuerte si es necesario. (véase la figura 4)


Taladre (4) hoyos de 3/16" de diámetro dentro de la pared y fije la caja fuerte a la pared utilizando 4 pernos y rondanas c/u. (véase la figura 4)


Para Montar al Suelo

Los (4) hoyos para montar el gabinete a la pared, ubicados en la parte posterior de la unidad, deberán alinearse con los centros de la madera detrás de las paredes de tablaroca. Taladre hoyos nuevos en la caja fuerte si es necesario. (véase la figura 4)

Taladre (2) hoyos de 3/16" de diámetro dentro de la pared alineándolos con los (2) hoyos superiores de la parte de atrás del gabinete. Fije la caja fuerte a la pared utilizando 2 pernos y rondanas c/u.


Taladre (2) hoyos y fije la parte inferior del gabinete al suelo con (2 c/u) pernos y rondanas.

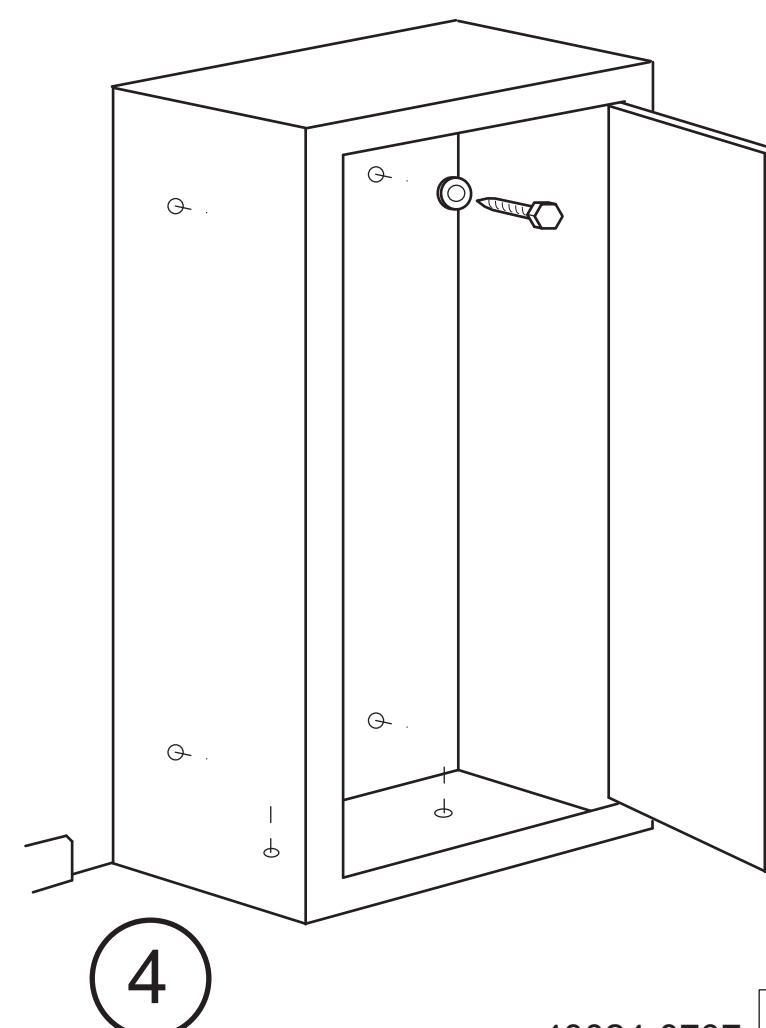

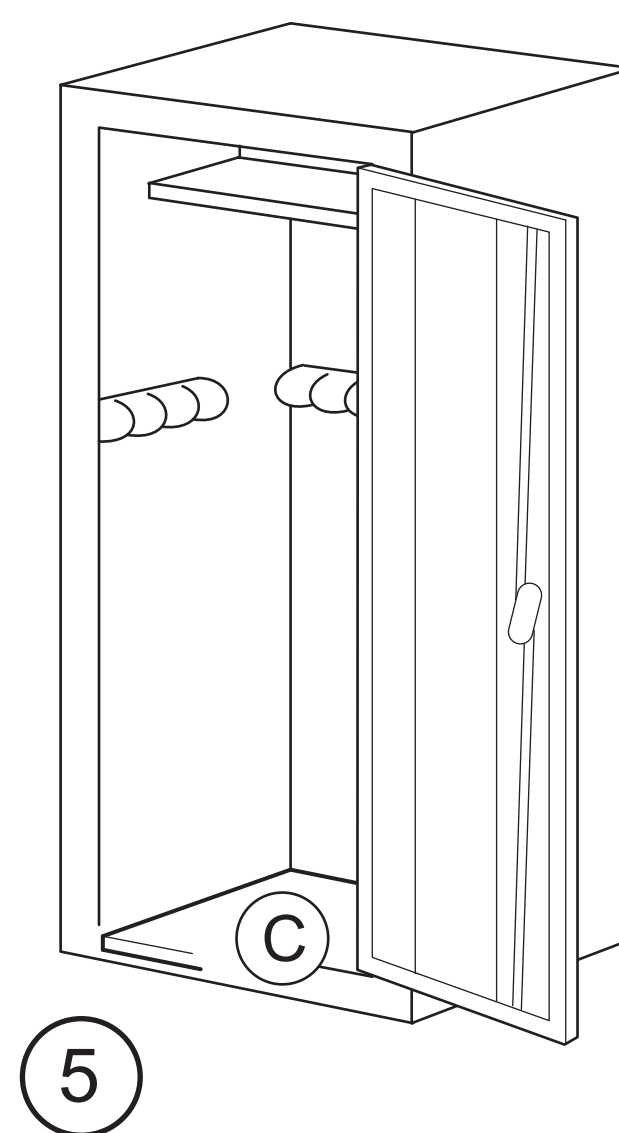

INSTALACION DEL HULE ESPUMA


Coloque el cojín (C) inferior en piso del gabinente. (Véase la figura 5)

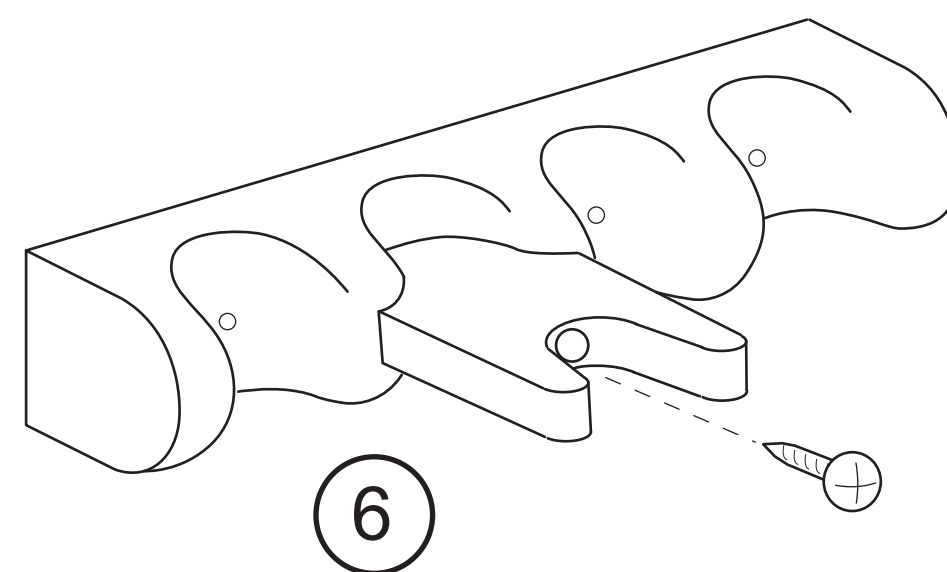

INSTALACION DEL SEPARADOR PARA ESCOPETAS

NOTA: El separador para escopetas funcionará adecuadamente con muchas combinaciones de armas de fuego con escopeta.

Atornille el separador para escopetas en el hoyo del descanso para barriles. (Véase la figura 6)

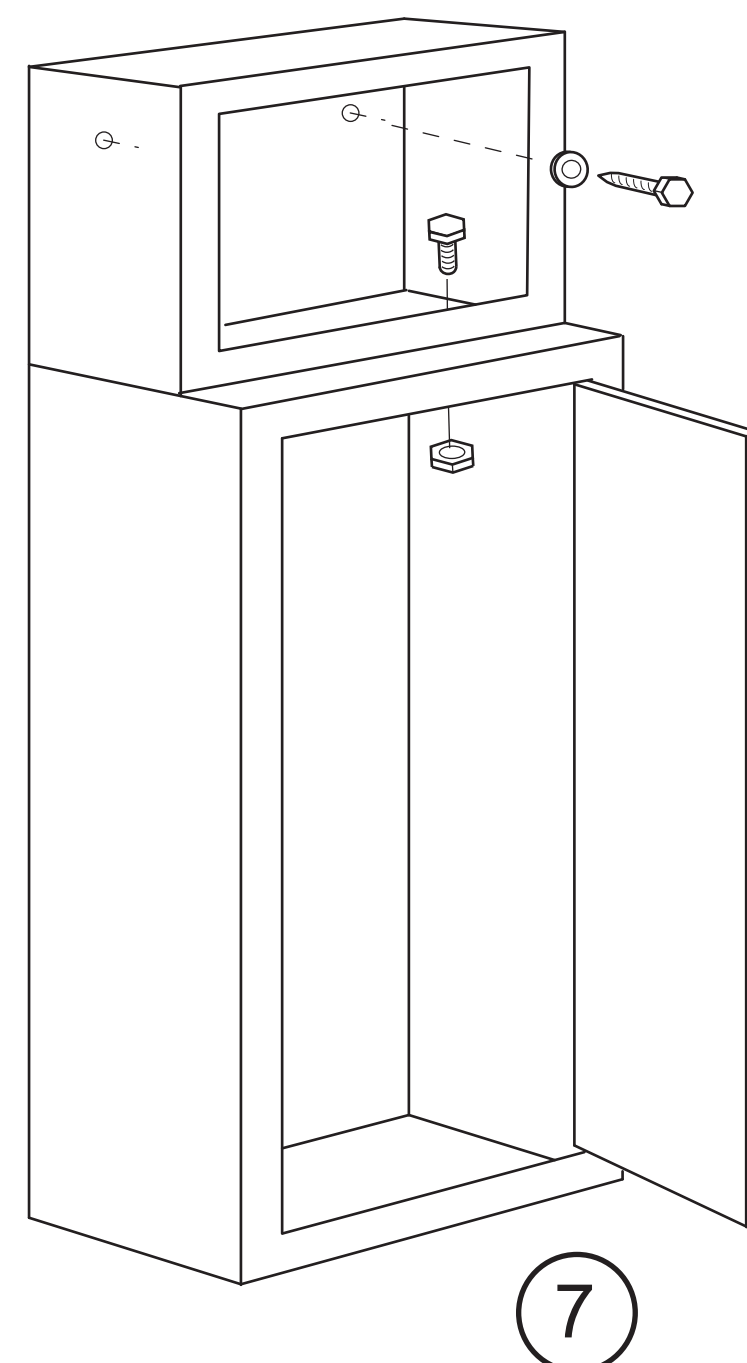

INSTALACIÓN DEL GABINETE GC-900-5 PARA PISTOLAS Y MUNICIONES SOBRE EL GABINETE DE SEGURIDAD

NOTA: Recomendamos se instale el gabinete de seguridad como se indica anteriormente.

IMPORTANTE: Instale la repisa antes de montar el gabinete a la pared.

Quite los tapones de la parte superior del gabinete aplicando presión desde la parte interior del gabinete.

Coloque el GC-900-5 sobre el gabinete y ensamble con 2 tornillos y tuercas (1/4-20). No apriete los tornillos demasiado. (véase la figura 7)

Taladre 4 hoyos de 3/16" de diámetro dentro de la pared y fije el gabinete GC-900-5 a la pared utilizando 2 tornillos y tuercas. (véase la figura 7)

Apriete los 2 tornillos que conectan los gabinetes.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves fuera del alcance de los niños. Guarde este documento con el numero de serie y de llave en un lugar separado de la caja de seguridad. Si se pierden sus llaves, será necesario que nos proporcione el número de serie como referencia para obtener otras llaves. Para obtener un duplicado de llaves, siga las instrucciones en el formato anexo.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P. O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK-ON® SECURITY PLUS®

Solicitud de Llave o de Combinación para Gabinetes de Seguridad y Cajas Fuertes

"Este no es un Formato de Registro"

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave o para confirmar la combinación de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo o para obtener la combinación de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. 6. Envíe $10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo o combinación. Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie_______________________ Número de Llave (si aplica) ______________

Dimensiones de la Unidad____

Descripción de la Unidad____

Nombre del Propietario ______________________________ Fecha de Compra___/___/____

Dirección (propietario) _____________________________ No. Interior _________________

Ciudad _________________________ Estado _______________ C.P.________________

No. Teléfono: (____)___________________ No. Fax: (____)___________________

Correo Electrónico del Propietario: ____

Firma del Propietario __________________________ Firma del Notario________________

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: _____/_____/_____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Conformación de la Combinación Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ___/___/___ No. Tarjeta:________________________________

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma)__________

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
GABINETES DE ACERO Y CAJAS DE PISTOLAS

Los Gabinetes de Acero y Cajas de Pistolas de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Gabinete de Acero o Caja de Pistolas durante el período de garantía de un año, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de un año y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UN GABINETE DE ACERO O CAJA DE PISTOLAS.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER GABINETE DE ACERO O CAJA DE PISTOLAS.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.